




Dripline Adria

PRIMJENE

- Uređenje okoliša
- Vinogradi
- Voćnjaci
- Staklenici
- Redne kulture

ZNAČAJKE

- Integrirana mala cilindrična kapaljka, ekonomično
- Ubrizgana kapaljka vrlo niskog koef. varijacije protoka (<3%)
- Velika filtracijska površina s obje strane iznimne otpornosti na začepljenje
- Široki labirintni put vode za turbulentni protok – sprječava taloženje onečišćenja
- Četiri izlazna otvora po kapaljci za sprječavanje začepljenja od vanjskih čimbenika
- Visoka otpornost na UV zračenje
- Otporno na kemikalije i gnojiva koja se koriste u poljoprivredi

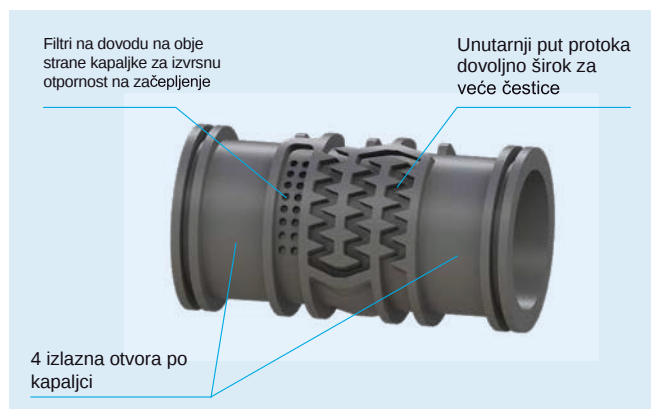

TEHNIČKI PODACI

Nazivni promjer:

16 mm

Debljina stijenke:

32 mil (0,80 mm)

Nazivni protok (1 bar):

2,0 l/h

Potrebna filtracija:

125 mikrona

Razmak kapaljki:


30 cm

Povezane norme:

ISO 9261 Oprema za navodnjavanje u poljoprivredi -- Emiteri i cijevi za zalijevanje -- Specifikacija i metode ispitivanja



16 MM | DIJAGRAM PROTOKA U ODNOSU NA TLAK

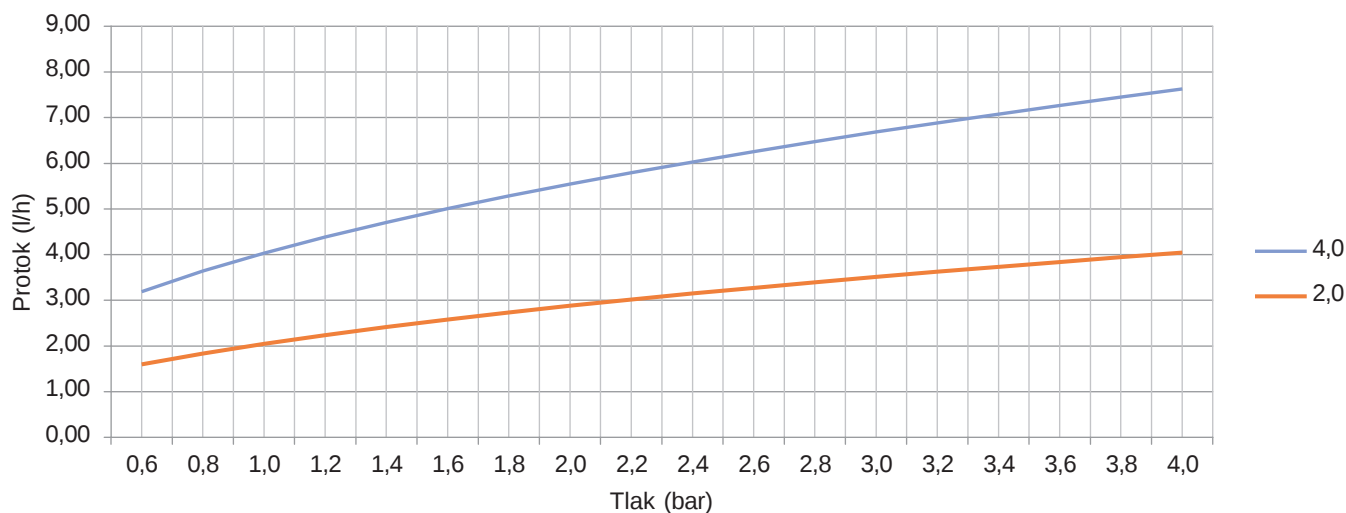

Nazivni protok l/h (1 bar)	Tlak bar																	
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0
2,0	1,60	1,84	2,05	2,24	2,42	2,58	2,73	2,88	3,02	3,15	3,27	3,40	3,51	3,62	3,73	3,84	3,94	4,04
4,0	3,19	3,64	4,03	4,38	4,70	5,00	5,28	5,54	5,79	6,03	6,25	6,47	6,68	6,88	7,08	7,26	7,45	7,63

16 MM | TEHNIČKI PODACI

Kod	Deblj. stjenke mil/mm	Unutarnji promjer mm	Maks. radni tlak bar	Razmak kapaljki cm	Duljina koluta m
27338	32/0,80	13,8	2,5	20-120	25
25363	32/0,80	13,8	2,5	20-120	50
23498	32/0,80	13,8	2,5	20-120	400
23497	32/0,80	13,8	2,5	20-120	100
23496	32/0,80	13,8	2,5	20-120	50
23495	32/0,80	13,8	2,5	20-120	25

16 MM | MAKS. PREP. DULJINA LATERALNE CIJEVI (M)

• Ravni teren (nagib 0%) • 10% varijacija protoka • Ulazni tlak 1 bar

Nazivni protok l/h	Razmak kapaljki cm									
	20	25	30	33	40	50	60	75	100	120
2,0	51	61	68	73	84	97	110	127	155	180
4,0	35	41	46	49	56	65	74	86	104	117

• Ravni teren (nagib 0%) • 10% varijacija protoka • Ulazni tlak 1,5 bar

Nazivni protok l/h	Razmak kapaljki cm									
	20	25	30	33	40	50	60	75	100	120
2,0	56	67	75	80	93	108	124	143	175	204
4,0	38	45	51	54	63	73	84	97	119	133